

V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre Winecooler UCSL 60



Ausgewähltes Gerät

- Artikel-Nr.: 5107300002
- Kurzbezeichnung: KWUCSL60gl
- Geräteart Kühlen: Weinschrank
- Breitenorm: 60.0 cm
- Höhennorm: 82.0-89.0 cm
- Design: Spiegelglas
- Griff: Grifflos
- Türanschlag: links
- Stabiler Teleskop-Vollauszug

Auch erhältlich mit/als (*)

- Türanschlag rechts

(*) Nicht alle Kombinationen sind erhältlich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten

Details KWUCSL60gI

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Schnellkühlen

Design

- Geräteart Kühlen: Weinschrank
- Breitenorm: 60.0 cm
- Höhennorm: 82.0-89.0 cm
- Design: Spiegelglas
- Griff: Grifflos
- Türanschlag: links
- Stabiler Teleskop-Vollauszug

Masse

- Nischenhöhe: 820.0 mm
- Nischenhöhe max.: 870.0 mm
- Nischenbreite: 600.0 mm
- Nischenbreite max.: 600.0 mm
- Nischentiefe: 580.0 mm
- Gerätehöhe: 816.0 mm
- Gerätehöhe max.: 866.0 mm
- Gerätebreite: 597.0 mm
- Gerätetiefe: 571.0 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1128.0 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 580.0 mm
- Leergewicht: 48.0 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: TouchControl
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2
- Schaltung für permanente Innenbeleuchtung

Energie

- Energieeffizienzklasse: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 144.0 kWh
- Nennspannung (1): 220-240V~
- Frequenz (1): 50 Hz

- Absicherungswert (1): 10.0 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 2.1 m

Merkmale Kühlschrank

- Dimmbares Licht
- 2 Temperaturzonen
- Getrennte Temperaturregelung
- SoftClose
- TouchOpen
- Nutzinhalt total: 94.0 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 94.0 l
- Fassungsvermögen Weinflaschen: 34
- Ablageflächen im Kühlteil: 5
- Flaschenrack
- Abtauverfahren Kühlteil: automatisch
- Flaschenauszug

Weitere Daten

- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschemission: 36.0 dB(A)
- Niedrigste Lagertemperatur im Weinlagerfach: 5.0 °C
- Ausstattungsstufe: 5

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre

V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre Steam HSE



Ausgewähltes Gerät

- Artikel-Nr.: 2300200002
- Kurzbezeichnung: STHSE60g
- Geräteart: Steamer
- Breitenorm: 60.0 cm
- Höhennorm: 38.1 cm
- Design: Spiegelglas
- Griff: Designgriff Nero
- Design Garraum: Edelstahl

Auch erhältlich mit/als (*)

- Breitenorm 55.0 cm
- Design ChromeClass
- Griff Designgriff Chrom, Stangengriff Chrom

(*) Nicht alle Kombinationen sind erhältlich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten

Details STHSE60g

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Favoriten

Design

- Geräteart: Steamer
- Breitenorm: 60.0 cm
- Höhennorm: 38.1 cm
- Design: Spiegelglas
- Griff: Designgriff Nero
- Design Garraum: Edelstahl

Masse

- Nischenhöhe: 381.0 mm
- Nischenhöhe max.: 381.0 mm
- Nischenbreite: 600.0 mm
- Nischenbreite max.: 600.0 mm
- Nischentiefe: 550.0 mm
- Gerätehöhe: 378.0 mm
- Gerätebreite: 596.7 mm
- Gerätetiefe: 567.4 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 294.6 mm
- Leergewicht: 24.0 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Grafikdisplay
- Bedienung: TouchControl und Einstellknopf
- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 6
- Sprachen in der Anzeige: de. en. es. fr. it. rm
- Elektronische Zeitschaltuhr

Energie

- Nennspannung (1): 230 V~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 2.2 kW
- Absicherungswert (1): 10.0 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.8 m

Merkmale Steamer

- Premium Swiss Quality
- Electronic Steam System (ESS)
- Gradgenaues Dämpfen
- Klimasensor
- Kombibetrieb: Steamer
- Anzahl speicherbare Programme: 24.0
- Garraumvolumen: 36.0 l
- EcoStandby
- Temperatur bei Dampfbetrieb (min.): 30.0 °C
- Temperatur bei Dampfbetrieb (max.): 100.0 °C

Funktionen

- Dämpfen
- Dämpfen 40
- Dämpfen 80
- Dämpfen 90
- Dämpfen 100
- EasyCook

Weitere Daten

- Wasserbehälter: 1,25 l
- Ausstattungsstufe: 2

Service und Schnittstellen

- ZUG Auge
- Garantie: 2 Jahre

V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre Combair SG



Ausgewähltes Gerät

- Artikel-Nr.: 2103200002
- Kurzbezeichnung: BCSG60g
- Breitenorm: 60.0 cm
- Höhennorm: 60.0 cm
- Design: Spiegelglas
- Griff: Designgriff Nero
- Design Garraum: BrillantEmail

Auch erhältlich mit/als (*)

- Breitenorm 55.0 cm
- Höhennorm 76.2 cm
- Geräteschublade Geräteschublade, Geräteschublade beheizbar
- Design ChromeClass
- Griff Designgriff Chrom, Stangengriff Chrom
- Kurzmodell Ja

(*) Nicht alle Kombinationen sind erhältlich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten

Details BCSG60g

Design

- Breitenorm: 60.0 cm
- Höhennorm: 60.0 cm
- Design: Spiegelglas
- Griff: Designgriff Nero
- Design Garraum: BrillantEmail

Masse

- Nischenhöhe: 600.0 mm
- Nischenhöhe max.: 600.0 mm
- Nischenbreite: 600.0 mm
- Nischenbreite max.: 600.0 mm
- Nischentiefe: 605.0 mm
- Gerätehöhe: 598.0 mm
- Gerätebreite: 596.0 mm
- Gerätetiefe: 569.0 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 440.0 mm
- Leergewicht: 47.0 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: Einstellknopf und Drucktasten
- Beleuchtung: Halogen
- Anzahl der Beleuchtung: 2
- Elektronische Zeitschaltuhr

Energie

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch Garen konventionell: 0.93 kWh
- Energieverbrauch Garen UL/HL: 0.79 kWh
- Nennspannung (1): 400 V 2~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 3.4 kW
- Absicherungswert (1): 10.0 A
- Steckertyp: Anschlussdose

Merkmale Backofen

- Premium Swiss Quality

- Kombibetrieb: Backofen
- Garraumvolumen: 55.0 l
- Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze: 280.0 °C
- Max. einstellbare Temperatur bei Umluft/Heissluft: 250.0 °C

Funktionen

- Heissluft
- Heissluft feucht
- PizzaPlus
- Ober- & Unterhitze
- Ober-/Unterhitze feucht
- Unterhitze
- Grill
- Grill mit Umluft

Weitere Daten

- Ausstattungsstufe: 3

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre

V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre DIE



Ausgewähltes Gerät

- Artikel-Nr.: 6301300003
- Kurzbezeichnung: DIE9c
- Breitenorm: 90.0 cm
- Abluft
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Inselhaube

Auch erhältlich mit/als (*)

- Umluft Ja
- Umluftfilter Standard-Aktivkohlefilter, Longlife-Aktivkohlefilter

(*) Nicht alle Kombinationen sind erhältlich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten

Details DIE9c

Design

- Breitenorm: 90.0 cm
- Abluft
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Inselhaube

Masse

- Gerätehöhe Abluft: 640.0 mm
- Gerätehöhe Abluft maximal: 880.0 mm
- Gerätehöhe Umluft: 690.0 mm
- Gerätehöhe Umluft maximal: 880.0 mm
- Fronthöhe: 60.0 mm
- Gerätebreite: 898.0 mm
- Gerätetiefe: 599.0 mm
- Gerätetiefe max.: 599.0 mm
- Leergewicht: 36.5 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: Drucktasten
- Gebläsestufenanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 4
- Fettfilterreinigungsanzeige

Energie

- Energieeffizienzklasse: A+
- Jährlicher Energieverbrauch: 43.3 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluiddynamische Effizienz: 35.0
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 4 x 1 W W
- Frequenz (1): 50Hz
- Nennleistung (1): 0.274 kW
- Absicherungswert (1): 10.0 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.2 m

Merkmale Dunstabzüge

- Leistungsstufen: 3 + i
- Fernbedienung: Optional
- Dimmbares Licht
- Fettfilter: 3
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

Funktionen

- Nachlaufautomatik

Weitere Daten

- Schallleistung Umluf Intensivstufe: 76.0 dB(A)
- Schallleistung Umluft min. Stufe: 75.0 dB(A)
- Lichtfarbe in Kelvin: 3000.0 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150.0 mm
- Beleuchtungseffizienz: 68.0
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 300.0 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: C
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 700 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 580 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 300 m³/h
- Schallleistung Abluft Intensivstufe: 69.0 dB(A)
- Geräuschepegel Abluft max. Stufe: 66.0 dB(A)
- Schallleistung Abluft min. Stufe: 52.0 dB(A)
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 440 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 420 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 260 m³/h
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 270 W W
- Ausstattungsstufe: 3

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre


V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre GK45TEG

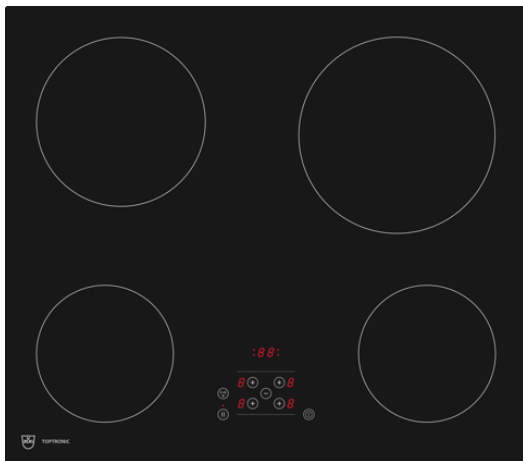

Ausgewähltes Gerät

- Artikel-Nr.: 3110400405
- Kurzbezeichnung: GK45TEGZ
- Breitenorm: 60.0 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign

Auch erhältlich mit/als (*)

- Rahmen Standardrahmen Chrom

(*) Nicht alle Kombinationen sind erhältlich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten

Details GK45TEGZ

Design

- Breitenorm: 60.0 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign

Masse

- Ausschnitthöhe: 8.5 mm
- Ausschnittradius: 5.0 mm
- Gerätehöhe: 47.5 mm
- Gerätebreite: 571.0 mm
- Gerätetiefe: 501.0 mm
- Geräte-Eckradius: 1.5 mm
- Auflagenmass Breite: 560.0 mm
- Auflagenmass Breite max.: 560.0 mm
- Auflagenmass Tiefe: 490.0 mm
- Auflagenmass Tiefe max.: 490.0 mm
- Einbauhöhe flächenbündig: 47.5 mm
- Einbauhöhe aufliegend: 43.5 mm
- Ausschnittbreite flächenbündig: 577.0 mm
- Ausschnittbreite aufliegend: 560.0 mm
- Ausschnittbreite aufliegend max.: 560.0 mm
- Ausschnitttiefe flächenbündig: 507.0 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend: 490.0 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend max.: 490.0 mm
- Leergewicht: 9.5 kg
- Position Kochzone 1: vorne links
- Masse der Kochzone 1: 14 cm
- Position Kochzone 2: hinten links
- Masse der Kochzone 2: 18 cm
- Position Kochzone 3: hinten rechts
- Masse der Kochzone 3: 21 cm
- Position Kochzone 4: vorne rechts
- Masse der Kochzone 4: 14 cm

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: TouchControl

- Einschaltdauer

Energie

- Max. Leistung Kochzone 1: 1200.0 W
- Max. Leistung Kochzone 2: 1800.0 W
- Max. Leistung Kochzone 3: 2300.0 W
- Max. Leistung Kochzone 4: 1200.0 W
- Nennspannung (1): 380-415V 2N~
- Nennspannung (2): 380-415 V 3N~
- Frequenz (1): 50/60 Hz
- Frequenz (2): 50/60 Hz
- Nennleistung (1): 6.5 kW
- Absicherungswert (1): 16.0 A
- Absicherungswert (2): 10.0 A

Merkmale Kochfeld

- Kochfeld Kategorie: Toptronic
- Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige
- Timer
- Wiederherstellfunktion
- Kochzonen: 4
- Leistungsstufen: 9
- EcoStandby
- Heiztechnik: Strahlungskochzonen

Funktionen

- Kindersicherung
- Pausentaste
- Ankochautomatik
- Sicherheitspaket

Weitere Daten

- Ausstattungsstufe: 2

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre

V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre Optima 2 60i



Ausgewähltes Gerät

- Artikel-Nr.: 5108500005
- Kurzbezeichnung: KO2il
- Geräteart Kühlen: Kühlschrank
- Breitenorm: 60.0 cm
- Höhennorm: 152.4 cm
- Design: Vollintegrierbar
- Türanschlag: links

Auch erhältlich mit/als (*)

- Breitenorm 55.0 cm
- Türanschlag rechts

(*) Nicht alle Kombinationen sind erhältlich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten

Details KO2il

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Schnellkühlen
- Sabbat-Modus

Design

- Geräteart Kühlen: Kühlschrank
- Breitenorm: 60.0 cm
- Höhennorm: 152.4 cm
- Design: Vollintegrierbar
- Türanschlag: links

Masse

- Nischenhöhe: 1524.0 mm
- Nischenhöhe max.: 1524.0 mm
- Nischenbreite: 560.0 mm
- Nischenbreite max.: 568.0 mm
- Nischentiefe: 550.0 mm
- Gerätehöhe: 1522.0 mm
- Gerätehöhe max.: 1522.0 mm
- Gerätebreite: 548.0 mm
- Gerätetiefe: 545.0 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1150.0 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 605.0 mm
- Max. Fachhöhe im Innenraum: 22.8 cm
- Leergewicht: 59.0 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: TouchControl
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 4

Energie

- Energieeffizienzklasse: A++
- Jährlicher Energieverbrauch: 199.0 kWh
- Nennspannung (1): 230V~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 0.1 kW

- Absicherungswert (1): 10.0 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 2.2 m

Merkmale Kühlschrank

- Premium Swiss Quality
- Gefrierfach
- HygienePlus
- SoftClose
- Nutzinhalt total: 268.0 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 244.0 l
- Nutzinhalt Gefrierteil: 24.0 l
- Ablageflächen im Kühlteil: 6
- Kurztafelare
- Verstellbare Ablageflächen im Kühlteil: 5
- Tafelareinklicksystem
- Behälter im Kühlteil: 3
- Abtauverfahren Kühlteil: automatisch
- Türabstellregale und/oder Behälter: 5
- Türfächer mit Klappe oder Schiebetür: 1
- Eierablagen: 12
- Fächer im Innenraum (Gefrierteil): 2
- Eiswürfelschalen: 1

Weitere Daten

- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschemission: 36.0 dB(A)
- Gefriervermögen (24h): 2.0 kg/24h
- Lagerzeit bei Störungen: 15.0 h
- Ausstattungsstufe: 4

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre Adorina 60



Trocknungseffizienzklasse

Ausgewähltes Gerät

- Artikel-Nr.: 4105500055
- Kurzbezeichnung: GS60Vi
- Breitenorm: 60.0 cm
- Grösse: Standard
- Design: Vollintegrierbar

Details GS60Vi

Design

- Breitenorm: 60.0 cm
- Grösse: Standard
- Design: Vollintegrierbar

Masse

- Nischenhöhe: 815.0 mm
- Nischenhöhe max.: 875.0 mm
- Nischenbreite: 600.0 mm
- Nischenbreite max.: 600.0 mm
- Nischentiefe: 550.0 mm
- Gerätehöhe: 815.0 mm
- Gerätehöhe max.: 875.0 mm
- Gerätebreite: 598.0 mm
- Gerätetiefe: 550.0 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1155.0 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 580.0 mm
- Leergewicht: 30.0 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: optische Betriebsanzeige (LED)
- Bedienung: Drucktasten

Energie

- Energieeffizienzklasse: A+
- Jahreswasserverbrauch: 2660.0 l
- Jährlicher Energieverbrauch: 290.0 kWh
- Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus: 1.02 kWh
- Wasserverbrauch pro Standardzyklus: 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 230V~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 2.4 kW
- Absicherungswert (1): 10.0 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.75 m
- Wasserdruck: 0.5-10 bar

Merkmale Geschirrspüler

- Massgedecke: 12
- LED Nachfüllanzeige Salz / Glänzer
- Aquastop
- Grosser Besteckkorb
- Vario-Oberkorb
- Gerätehöhe verstellbar: 60.0 mm

Funktionen

- Normal-Programm
- Schnell-Programm
- Vorspülen
- Ecoprogramm
- Startaufschub: 9.0 h

Weitere Daten

- Druckschlauch G 3/4: 1.65 m
- Ausstattungsstufe: 3
- Schalleistung: 46.0 dB(A)

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre

V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre Adora L



Schleudereffizienzklasse



Ausgewähltes Gerät

- Artikel-Nr.: 1101000004
- Kurzbezeichnung: WAALI
- Design: Weiss
- Design Türe: Weiss
- Türanschlag: links
- EAN-Code: 7630029404317

Auch erhältlich mit/als (*)

- Türanschlag rechts

(*) Nicht alle Kombinationen sind erhältlich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten

Details WAAL

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Einweichen
- Veredeln
- Hygieneempfehlung
- Schnellgang / Programmende

Design

- Design: Weiss
- Design Türe: Weiss
- Türanschlag: links

Masse

- Gerätehöhe: 850.0 mm
- Gerätehöhe max.: 852.0 mm
- Gerätehöhe für Unterbau: 852.0 mm
- Gerätebreite: 595.0 mm
- Gerätetiefe: 597.0 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1059.0 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 638.0 mm
- Türöffnungswinkel: 180 °
- Förderhöhe der Ablaufpumpe: 1.2 m
- Leergewicht: 62.0 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Design Display: Acrylfolie
- Bedienung: Drucktasten
- Tip and go
- Restdaueranzeige

Energie

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Besser als Energieeffizienzklasse A+++ : A+++ -10%
- Jährlicher Energieverbrauch: 175.0 kWh
- Jährlicher Wasserverbrauch: 9900.0 l
- Schleudereffizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 230 V~
- Frequenz (1): 50 Hz

- Nennleistung (1): 2.3 kW
- Absicherungswert (1): 10.0 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.8 m
- Wasserdruck: 1-10 bar

Merkmale Waschmaschine

- Premium Swiss Quality
- Standgerät für Wasch-Trocken-Säule
- Haustyp: Einfamilienhaus
- Nennkapazität: 8.0 kg
- Trommelvolumen: 60.0 l
- EcoStandby
- Schwenkbare Bedienblende
- Aquastop
- Teilbeladungs-Sparautomatik
- Vibration Absorbing System (VAS)
- Automatische Türöffnung
- Technologie: Konventionell
- SIA Norm 181

Funktionen

- Kindersicherung
- Koch-/Buntwäsche 20-95 °C
- Kaltwaschen 20 °C
- Sprint-Programm
- Wolle
- Handwäsche 20 °C
- Handwäsche 30 °C
- Schonend
- Milbenstopp
- Programm Hautschutz
- AquaPlus
- Startaufschub: 24.0 h
- Vorwaschen

Weitere Daten

- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400.0 U/min
- Minimale Schleuderdrehzahl: 400.0 U/min
- Schalleistung während der Schleuderphase: 75.0 dB(A)

- Schalleistung während der Waschphase: 49.0 dB(A)
- Restfeuchte (%): 44 %
- Druckschlauch G 3/4: 1.25 m
- Installationsplatte
- Ablaufschlauch: 1.5 m
- Ausstattungsstufe: 3

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre

V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre Adora TL WP



Kondensationskoeffizienzkategorie



Ausgewähltes Gerät

- Artikel-Nr.: 1200400004
- Kurzbezeichnung: WTATLWPI
- Design: Weiss
- Türanschlag: links
- EAN-Code: 7630029404768

Auch erhältlich mit/als (*)

- Türanschlag rechts

(*) Nicht alle Kombinationen sind erhältlich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten

Details WTATLWPI

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Lüften
- zeitliches Trocknen
- Korbprogramm

Design

- Design: Weiss
- Türanschlag: links

Masse

- Gerätehöhe: 850.0 mm
- Gerätehöhe max.: 870.0 mm
- Gerätehöhe für Unterbau: 860.0 mm
- Gerätebreite: 595.0 mm
- Gerätetiefe: 600.0 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1200.0 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 610.0 mm
- Türöffnungswinkel: 180 °
- Förderhöhe der Ablaufpumpe: 1.2 m
- Leergewicht: 56.5 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Design Display: Acrylfolie
- Bedienung: Drucktasten
- Tip and go
- Restdaueranzeige

Energie

- Energieeffizienzklasse: A++
- Jährlicher Energieverbrauch: 205.0 kWh
- Energieverbrauch Standardprogramm vollständiger Befüllung: 1.7 kWh
- Energieverbrauch Standardprogramm Teilbefüllung: 0.95 kWh
- Kondensationskoeffizienzkategorie: A
- Nennspannung (1): 230V~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 1.2 kW

- Absicherungswert (1): 10.0 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.8 m

Merkmale Trockner

- Premium Swiss Quality
- Haustyp: Einfamilienhaus
- Standgerät für Wasch-Trocken-Säule
- Nennkapazität: 7.0 kg
- Trommelvolumen: 105.0 l
- Schwenkbare Bedienblende
- Programme: 16
- EcoStandby
- Einfüllöffnung: 42.0 cm
- Restfeuchteabtastung
- Technologie: Wärmepumpe
- Standgerät mit Arbeitsplatte

Funktionen

- Kindersicherung
- Textilarten
- Stark trocknen
- Normal trocknen
- Bügelfeucht
- Mangelfeucht
- ReversierenPlus
- Knitterschutz
- Programm Daunen
- Babywäsche
- Startaufschub: 24.0 h
- Schonend

Weitere Daten

- Geräuschemission: 64.0 dB(A)
- Installationsplatte
- Ablaufschlauch: 2.0 m
- Ausstattungsstufe: 3

Service und Schnittstellen

- ZUG Auge



- Garantie: 2 Jahre

